改質アスファルト系防草シート

クルタル防草シート

防草シート敷設前

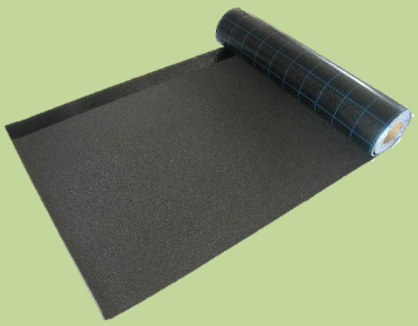

防草シート敷設後

クルタル防草シートの優れた特徴

◆遮光性

改質アスファルトは100%の遮光性を有するため植物の光合成を阻止します。

◆防水性

防水用途の改質アスファルトルーフィングシート規格「JIS A 6013」を満足するため完全な防水性能を有し、植物への水分供給を抑制します。

◆貫通抵抗性

改質アスファルトとポリエステル繊維の複層構造により、雑草の貫通を防ぎます。

◆耐候性

日本全国の屋上で実績のある防水シートと同様のシート構成により、温暖地から寒冷地まで優れた耐候性を発揮します。

◆施工性

端部処理はトーチバーナーによる加熱溶着のため施工が簡便です。

東和工業株式会社

規格・材料

幅（m）	長さ（m）	厚さ（mm）	引張強さ（N/cm）		伸び率（%）		引裂強さ（N）		遮光率（%）	防水性
			タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
1	8	4	164	122	63	66	116	127	100	漏水無し

※数値は標準値であって保証値ではありません。

◆構成図

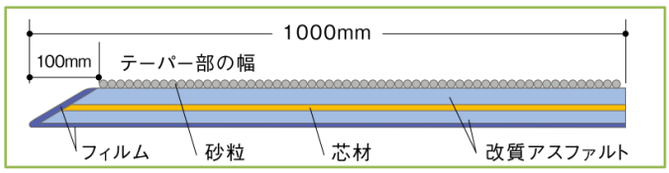

施工完了写真

東和工業株式会社
https://www.towaltd.co.jp

■本社　■東京工場
〒174-0043　東京都板橋区坂下3丁目29番11号
TEL 03(3968)2301　　FAX 03(3966)1801

■大阪営業所
〒540-0004　大阪市中央区玉造1丁目6番13号 玉造ロイヤルビル7階
TEL 06(6767)4007　　FAX 06(6767)4015

■福岡営業所
〒810-0073　福岡市中央区舞鶴3丁目7番13号　大禅ビル5階
TEL 092(735)7274　　FAX 092(735)0717

■埼玉工場
〒354-0045　埼玉県入間郡三芳町大字上富306番地
TEL 049(258)3686　　FAX 049(258)3604

202404-200RS