

改質アスファルト系防草シート


クルタル防草シート



防草シート敷設前



防草シート敷設後

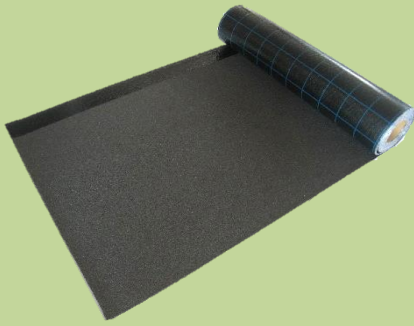

クルタル防草シートの優れた特徴

◆遮光性

改質アスファルトは100%の遮光性を有するため植物の光合成を阻止します。

◆防水性

防水用途の改質アスファルトルーフィングシート規格「JIS A 6013」を満足するため完全な防水性能を有し、植物への水分供給を抑制します。

◆貫通抵抗性

改質アスファルトとポリエステル繊維の複層構造により、雑草の貫通を防ぎます。

◆耐候性

日本全国の屋上で実績のある防水シートと同様のシート構成により、温暖地から寒冷地まで優れた耐候性を発揮します。


◆施工性

端部処理は、トーチバーナーによる加熱溶着のため施工が簡便です。

規格・材料

幅 (m)	長さ (m)	厚さ (mm)	引張強さ (N/cm)		伸び率 (%)		引裂き強さ (N)		遮光率 (%)	防水性
			タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
1	8	4	193	150	60	61	126	149	100	漏水無し

◆構成図

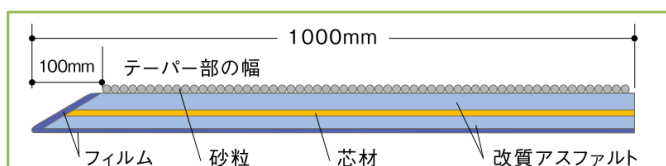

施工完了写真



東和工業株式会社

<http://www.towaltd.co.jp>

- 本社 ■ 東京工場
〒174-0043 東京都板橋区坂下3丁目29番11号
TEL 03(3968)2301 FAX 03(3966)1801
- 大阪営業所
〒540-0004 大阪市中央区玉造1丁目6番13号 玉造ロイヤルビル7階
TEL 06(6767)4007 FAX 06(6767)4015
- 福岡営業所
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴3丁目7番13号 大禅ビル5階
TEL 092(735)7274 FAX 092(735)0717
- 埼玉工場
〒354-0045 埼玉県入間郡三芳町大字上富306番地
TEL 049(258)3686 FAX 049(258)3604